


FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigaretta használata nem javasolt várandós, szoptatós kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermekeltől elzárva!

- LED - teljesítményszint kijelző ①
- LED - akkumulátor töltöttség kijelző ②
- Nyomógomb ③



HASZNÁLAT

Nyomja meg 5ször gyorsan a gombot az akkumulátor bekapcsolásához. Szívjon a patronba, közben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

ÁLLÍTSA BE A KIMENETI TELJESÍTMÉNYT: nyomja meg 3szor gyorsan a gombot. Így tudja növelni vagy csökkenteni az aktuális értéket. A kimeneti teljesítmény értéke a használt porlasztó ellenállásától és a kiválasztott teljesítményszinttől függ.

Ellenállás tartomány (Ω)	Kimeneti teljesítmény (W)	Alacsony kijelző: L	Közepes kijelző: M	Magas kijelző: H
0.6-0.99Ω		12W	16.5W	22W
1.0-1.99Ω		12W	15W	18W
2.0-3.0Ω		5W	8W	10W

FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM 15 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. A LED fénye ekkor 10szer felvillan.

RÖVIDZÁR-VÉDELEM Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. A LED fénye ekkor 5ször felvillan.

ALACSONY FESZÜLTSG VÉDELEM Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3 V, a LED fénye 40szer felvillan és a készülék kikapcsol. Ekkor az akkumulátort fel kell tölteni.

AKKU TÖLTÖTTSGI SZINT KIJELEZÉS Az aktív (fényes) LED-ek száma utal az akku aktuális töltöttség szintjére:

Akku töltöttség szintje	100%-81%	80%-61%	60%-41%	40%-21%	20%-0%
Aktív LED-ek száma	5	4	3	2	1

AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Az istick TRIM BOXMOD akkumulátorokat az akku oldalán lévő USB porton keresztül töltheti. Töltés közben a LED villog. A töltés végeztével a LED kiállszik.

TIPPI! Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidítheti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5ször a gombot.

AKKU PARAMÉTEREK	ELEAF ISTICK TRIM
Kapacitás:	1 800mAh
Kimeneti teljesítmény:	5 - 22W
Ellenállás tartomány:	0.6 - 3.0ohm
Méret:	35 x 15 x 73mm
Csatlakozó:	510

KARBANTARTÁS

Tárolja és töltsse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírszekendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.

www.oxygain.hu



VIDEO LETÖLTÉS

DOWNLOAD

Készülékeink üzembehelyezését, használatát, karbantartását bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt:

<https://goo.gl/9Ggm2i>



ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szeméte dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevetelével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhez legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elephasznaloknak/gyujtohelyek>

FORGALMAZÓ / SZERVIZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.


☎ 06 26 952 318

✉ szerviz@oxygain.hu



Premium e-cigaretta anno 2006

Légáram szabályzó

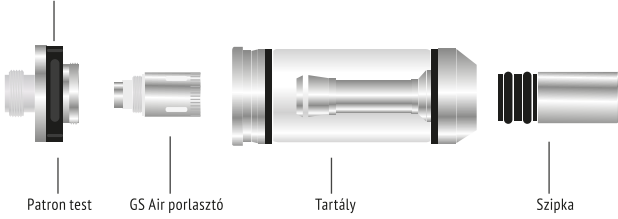


PATRONTÖLTÉS

1. Fordítsa szípkával lefelé a patron.
 2. Csavarja le a patron testet a tartályról.
 3. Töltse fel a tartályt e-liquiddel úgy, hogy a tartály közepén lévő acélsőbe ne kerüljön folyadék.
 4. Tolja vissza a patron testet (porlasztóval együtt) a tartályra.
 5. Csavarja vissza teljesen a patron testet a tartályra.
- Új patron első feltöltése után állítsa talpra a patron, hagyja ázni a porlasztót 5 percig.
- Ha égett, szürös ízű a „füst”, vagy még a teljesen töltött akkumulátorral sem képződik megfelelő mennyiségű pára, cseréljen porlasztót.



PORLASZTÓ CSERE

1. Csomagolja ki az új porlasztót a fóliából, majd fordítsa szípkával lefelé a patron és csavarja le a patron testet a tartályról.
2. Csavarja le a régi porlasztót a patron testről.
3. Csavarjon egy új porlasztót a patron testre.
4. Csavarja össze a tartályt a patron testtel.



PATRON PARAMÉTEREK	ELEAF GS TURBO
Tartály	2ml
Csatlakozó	510
Méret	58mm x Ø15mm
Kompatibilis porlasztók	1,5Ω SS 8 - 20W 0,75Ω SS 8 - 25W

KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510-es csatlakozó rendszeres tisztítása.

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegnek keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.



GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.


Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft.

☎ 06 26 952 318

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

✉ szerviz@oxygain.hu



Prémium e-cigaretta anno 2006